



Conocé el nuevo **Multi Lite Series**

SISTEMA MULTI SPLIT DE 2 BOCAS

El equilibrio perfecto entre innovación, eficiencia y sustentabilidad.



Tecnología Full Inverter

Ahorro energético y mejor rendimiento.



Refrigerante R-32

Menor impacto ambiental.



Función Econo

Permite una operación eficiente al limitar el consumo máximo de energía. Es útil cuando se usa el aire acondicionado y otros dispositivos al mismo tiempo en un circuito eléctrico compartido.



Función súper potencia

La operación de **súper potencia** maximiza rápidamente el efecto de enfriamiento o calefacción



Flujo De Aire Cómodo

La dirección del flujo del aire es hacia arriba durante la operación de FRÍO y SECO, y hacia abajo durante la operación de CALOR. Esto previene que el aire frío o cálido sople directamente sobre su cuerpo.




Tecnología Japonesa


Máxima calidad y durabilidad garantizadas

Daikin es otra cosa.

CONTROL REMOTO

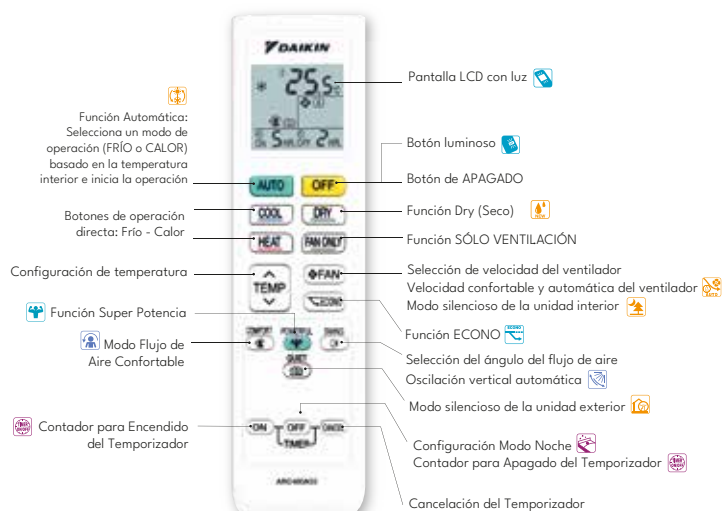

FUNCIÓN DE AUMENTO DE CAPACIDAD

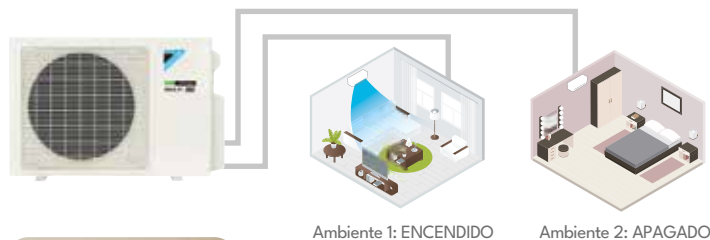

Si sólo hay una unidad interior en funcionamiento, se concentrará automáticamente un aumento de capacidad (hasta un 7%) en la unidad en marcha, lo que permitirá un enfriamiento o calentamiento rápido del ambiente.

COMBINACIONES DE INTERIOR

UNIDAD EXTERIOR	UNIDAD INTERIOR COMBINACIONES	REFRIGERACIÓN				CALEFACCIÓN			
		CADA CAPACIDAD (KW)		CAPACIDAD TOTAL (KW)	EER	CADA CAPACIDAD (KW)		CAPACIDAD TOTAL (KW)	COP
		AMBIENTE A	AMBIENTE B	TASA PROMEDIO (MIN-MAX)		AMBIENTE A	AMBIENTE B	TASA PROMEDIO (MIN-MAX)	
2MXF70TVM2	25	2.50	-	2.50 (1.40-3.48)	4.24	3.00	-	3.00 (1.30-3.59)	3.95
	35	3.50	-	3.50 (1.50-4.59)	3.85	3.70	-	3.70 (1.30-4.45)	4.20
	50	5.00	-	5.00 (1.50-5.91)	3.85	5.20	-	5.20 (1.30-6.06)	4.37
	25+25	2.50	2.50	5.00 (1.60-6.00)	3.97	2.60	2.60	5.20 (1.50-6.18)	4.37
	25+35	2.50	3.50	6.00 (1.60-6.91)	3.53	2.54	3.56	6.10 (1.50-7.16)	4.45
	25+50	2.33	4.67	7.00 (1.60-7.50)	3.72	2.33	4.67	7.00 (1.50-8.00)	4.67
	35+35	3.50	3.50	7.00 (1.60-7.27)	3.50	3.50	3.50	7.00 (1.50-8.00)	4.49

ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR		CTXF25TVM2	CTXF35TVM2	CTXF50TVM2
Alimentación eléctrica		1Ph, 220~240V, 50Hz		
Capacidad nominal	Frío / Calor (W)	2.500	3.500	5.000
Color Panel Frontal		Blanco		
Flujo de aire (H)	Frío (L/S)	167	177	312
	Calor (L/S)	193	200	327
Presión acústica (H/L/SL)	Frío (dBA)	40/27/19	42/28/19	45/35/28
	Calor (dBA)	40/28/20	42/29/20	45/33/28
Velocidad del ventilador		5 pasos, silencioso y automático		
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm)		285x770x223		295x990x263
Peso (kg)		9		12
Conexión de cañerías	Líquido (mm)	6.4ø		
	Gas (mm)	9.5ø		12.7ø

UNIDAD EXTERIOR		2MXF70TVM2
Alimentación eléctrica		1Ph, 220~240V, 50Hz
Capacidad nominal	Frío (W)	7.000
	Calor (W)	7.000
Máx. Cant. de Unidades int. conectables		2
Máx. Capacidad de Unidades interiores conectables	W	7.500
Color		Blanco marfil
Refrigerante		R32
Presión acústica	Frío (kW)	51/46
	Calor (kW)	53/46
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm)		595x845x300
Peso (kg)		47
Rango de operación	Frío (°CDB)	10~46
	Calor (°CWB)	-15~18
Máxima longitud de cañerías	Total (m)	30
	Por ambiente (m)	25
Carga adicional de refrigerante	(g/m)	20 (para +20m)
Máxima diferencia de altura en instalación	(m)	15 (entre unidad interior y exterior)
		7,5 (entre unidades interiores)



Tecnología japonesa para tu vida

DAIKIN AIR CONDITIONING ARGENTINA S.A. - daikin@daikin-argentina.com - www.daikin-argentina.com

Todos los derechos reservados ARG. Las especificaciones, diseños y otros contenidos de este folleto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Facebook Instagram LinkedIn YouTube @daikinargentina

